

Características

- Transformador incorporado de 70v/100v
- Parlante para instalación en pared
- Parlante de 2 vías 5" + 1.5"
- 30W @100V
- Rejilla de metal, cuerpo en ABS y rack en acero

Descripción

El CS-W5/30 es un altavoz de pared con transformador de 70v/100v incorporado. El transformador de 70v/100v reduce las pérdidas de señal por largas distancias. Permite una fácil conexión e instalación, con una fijación segura para múltiples altavoces.



El altavoz de 2 vías 5"+1.5" está diseñado para una respuesta de frecuencia amplia de 130-15kHz, la potencia RMS de 30 watts de salida son perfectos para la mayoría de aplicaciones. La rejilla metálica, cuerpo en ABS y el soporte de montaje inoxidable son de color blanco.

Es la opción ideal para aplicaciones industriales y comerciales en hoteles, escuelas, auditorios, oficinas y fábricas donde se necesita música de fondo y perifoneo.

Especificaciones técnicas

Modelo	CS-W5/30T
Potencia @100V	30W
Potencia @70V	15W
Impedancia	Negro: Com Rojo: 330Ω
NPS(1W/1M)	91dB±3dB
Max. NPS (a razón W/1M)	106dB
Respuesta de Frecuencia (-10dB)	130-18KHz
Presentación	Cuerpo: ABS, Blanco Rejilla: Acero, Blanco
Altavoces	5" x 1 1.5" x 1
Dimensiones	248 x 185 x182mm
Peso	2.3kg
Montaje	Rack para montaje con tornillos

Apariencia:





Diagrama polar:



Respuesta de frecuencia:

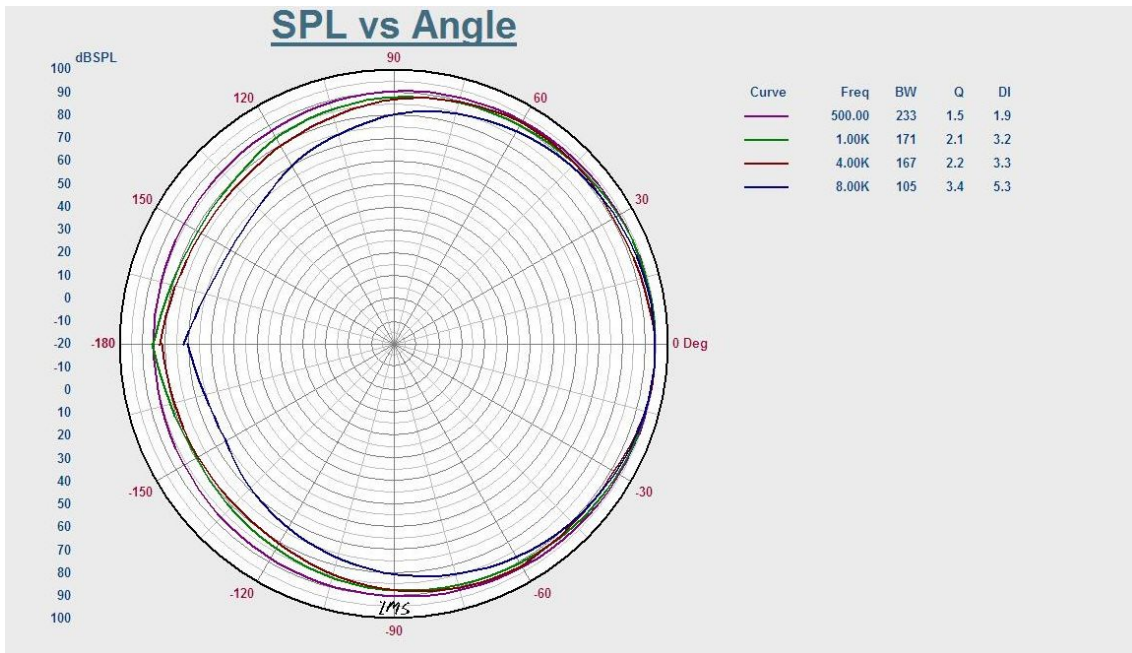